
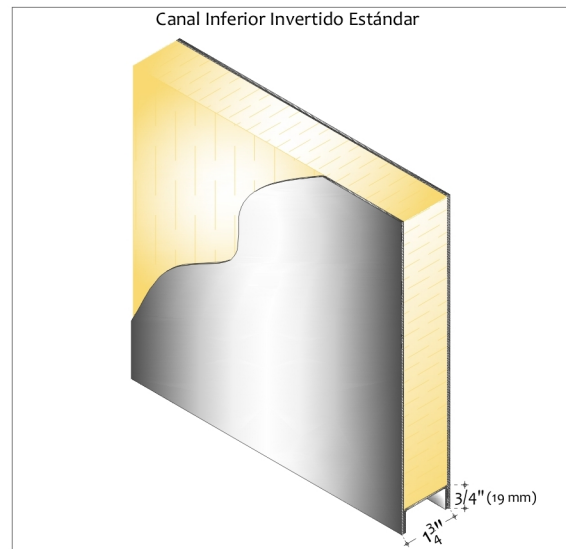


## Puerta Metálica RX Serie Lead Lined Door Mod. NP LX

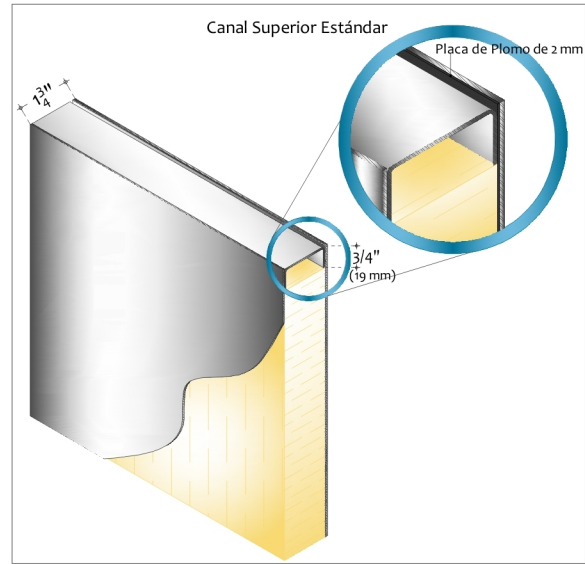

### Características constructivas

- Espesor de puerta de 1-3/4"
- Arrastre de 3/4"
- Puerta metálica en acero rolado en frío (ASTM A366) con placa de plomo de 2mm de espesor en una sola cara de puerta.
- Refuerzo de bisagra calibre 7
- Tamaño máximo de puertas:  
Puerta sencilla de 4'0" x 8'0"
- Centro rígido de poliestireno estructural de alta densidad 17 kg/m<sup>3</sup>
- Refuerzo estándar de cierrpuertas
- Canal superior embutido y soldado
- Canal inferior invertido, embutido y soldado
- Costura lateral estándar (opcional sin costura "seamless")
- Preparación para todo tipo de herraje comercial.
- Marco Serie Lead Lined F416 en lámina rolada en frío Cal. 16 con placa de plomo de 2 mm de espesor
- Mirilla varios modelos, diseño opcional