



MARCOS PARA TABLAROCA SERIE D (DRYWALL)

Perfectos para colocarse en muros contruidos de tablaroca. Un ancla de compresión localizada en la parte superior de cada pierna y por la parte interna del perfil afianzan firmemente el marco al vano en donde es colocado, permitiendo una instalación fácil, segura y sobre todo limpia, sin necesidad de soldar en ningún punto. Disponibles en calibres 14 y 16 rolado en frío o galvanneal A60.

Todos los dobleces son limpios y las esquinas tienen un sistema para sujetar las piernas al cabezal en cuatro puntos y así mantener firme la puerta. Las medidas disponibles van desde 2'0"x 6'8" hasta 4'0"x 8'0" con perfiles disponibles de 4 3/4" hasta 8 3/4".

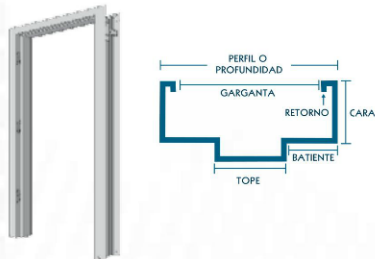

CARACTERÍSTICAS GENERALES



ESQUINAS: Ángulos exactos de 90° que crean una apariencia atractiva y uniforme. Fig. 1

PESTAÑAS: Sistema para sostener el marco de cuatro pestañas en cada esquina, provee de la fuerza y soporte necesario. Fig. 2

REFUERZOS RESISTENTES: Refuerzos de una sola pieza soldados al marco para una máxima resistencia, en contra y en bisagras. Fig. 3



Metal Manufacturing Industries S.A. de C.V.

Privada de Río Santiago No. 30
Col. La Raza C.P. 78433
San Luis Potosí, México
Tel: 52 (444) 818 49 86
Fax: 52 (444) 822 44 22

Centro de Distribución México D.F.
52 (55) 5692 0802

Ventas México
52 (55) 5741 6723

Visite nuestra página web y conoce más:
www.mmipenings.com



**Siéntete seguro,
estás del lado MMI.**

PUERTAS

EC DOOR

ESTILOS DE PUERTAS

PANEL LISO COMPLETO Y PUERTAS CON VIDRIO.



PUERTAS CON MIRILLA DE VIDRIO.



PUERTAS HOLANDEASAS.



PUERTAS CON REJILLAS (LOUVERS).




SWINGERDOOR


El modelo más utilizado en construcciones de tipo industrial, comercial y de servicios. Fabricada con dos láminas de acero completamente lisas, sin marcas de soldadura. Su abatimiento universal permite instalarla para aperturas izquierdas o derechas. Certificada por UL, FM y WHI hasta por tres horas contra incendio en un diseño tipo F y aplicaciones de mirillas o louvers opcionales.



TIPO DE RELLENO



RELLENO DE POLIESTIRENO CON REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS.




RELLENO TIPO PANEL DE ABEJA (HONEYCOMB) CON REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS.

Satisface los requerimientos de cualquier obra. Con excelente diseño en calibre 20 y presentación económica, evita el costo de alta especificación manteniendo un estándar de calidad y apariencia similar al resto de nuestras puertas. Ideal para áreas que no requieren puertas certificadas (residencial, bodegas, sanitarios, etc.).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lámina de acero rollada en frío calibre 20.
- Pintadas con primario gris anticorrosivo.
- Preparación para cerradura cilíndrica o tubular con pestillo de 2 3/4", ANSI -A115.3 o lisa.
- Preparadas para bisagras de 4 1/2"x 4 1/2".
- Puerta con espesor de 1 3/4".

TIPO DE RELLENO



RELLENO DE POLIESTIRENO.



CLAROS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO

ANCHO DE PUERTA EN MTS.	ANCHO DE PUERTA EN PIES	ANCHO DE CLARO TOTAL REQUERIDO
0.815 mts	2'8"	0.87 mts / 2'10"
0.915 mts	3'0"	0.965 mts / 3'2"
ALTURA DE PUERTA EN MTS.	ALTURA DE PUERTA EN PIES	ANCHO DE TOTAL REQUERIDO
2.035 mts	6'8"	2.06 mts / 6'9"
2.135 mts	7'0"	2.16 mts / 7'1"

MARCOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MARCOS

Diseños, perfiles, funciones y tamaños para diferentes medidas de vanos. Nuestros marcos son fabricados en acero de lámina rollada en frío o galvanneal A60, calibres 14, 16 y 18, pensados para adecuarse a todo tipo de muros, condiciones de pared y requerimientos de accesos gracias a la diversidad de anclajes que poseemos.

Los marcos MMI, cumplen con las mismas normas y certificaciones UL, FM y WHI que nuestras puertas. Los refuerzos internos para colocar herrajes son homologados por ANSI 115 para asegurar su calidad total.

MARCOS ESTÁNDAR PARA CONCRETO SERIE M

Fabricamos marcos de acero para puertas 1 3/8" y 1 3/4" disponibles en calibres 14 y 16 rollado en frío o galvanneal A60, con esquinas limpias y líneas pronunciadas.

Instalables en muros de concreto o acero, puede elegir entre marcos tipo batiente sencillo, doble batiente, doble egreso, doble acción, intercomunicación y ajustables.

Las medidas disponibles van desde 2'0"x 6'8" hasta 4'0"x 10'0" y perfiles disponibles desde 4 1/2" hasta 8 3/4".

