


EURODOOR by MMI CONSTRUCCIÓN DE LA PUERTA

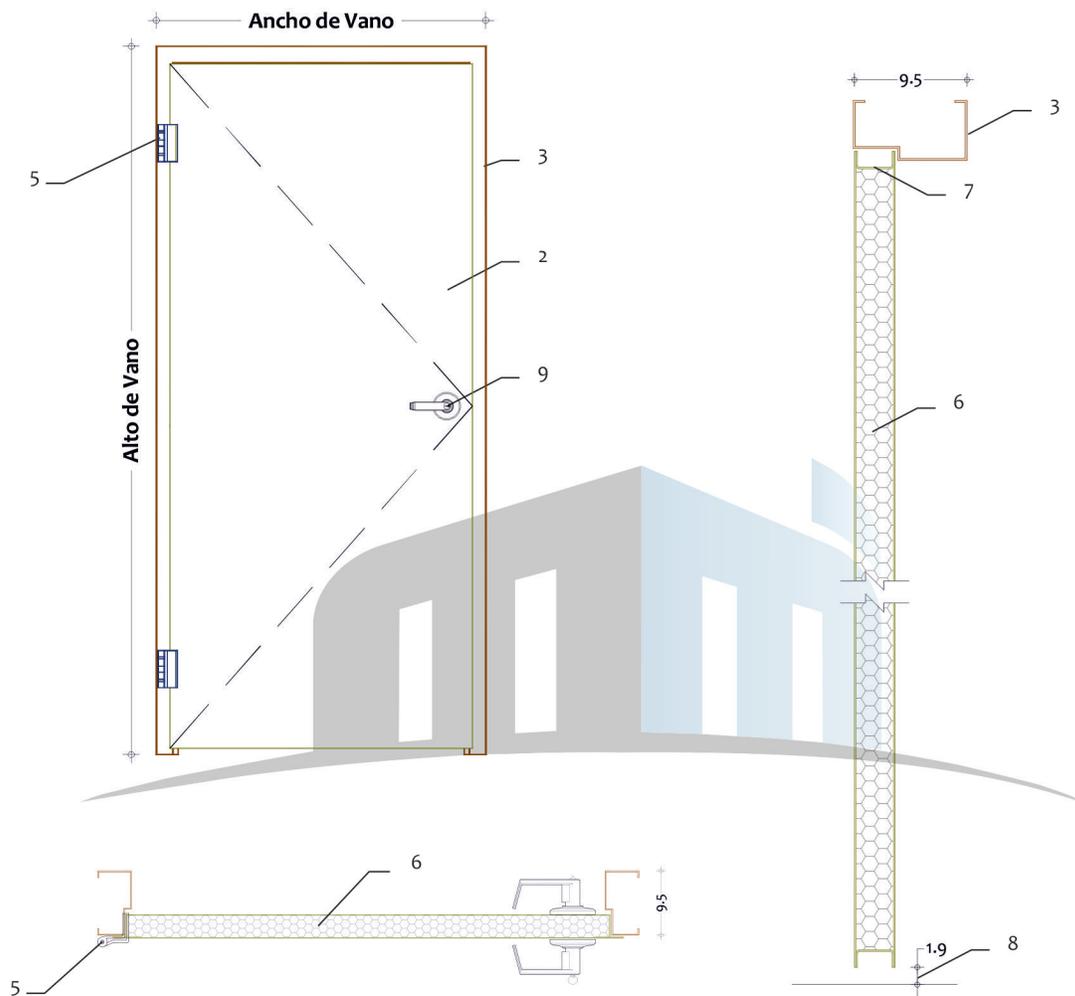

1. La puerta es de 4.4 cm de espesor
2. La puerta es construida completamente de dos láminas de acero rolado en frío en calibre 20
3. El marco es batiente sencillo en calibre 18 de 9.5 cm de perfil con avellanado (Punch&Draw)
4. Tamaño estándar para puertas:
Ancho de vano: 90, 100, 110, 120 [cm]
Altura de vano: 210, 215, 220 [cm]
5. Bisagras tipo swing clear de 11.4 cm
6. Centro de honeycomb

7. Canaletas superior e inferior invertidas, embutidas y soldadas
8. Arrastre de 1.9 cm
9. Preparación para cerradura tubular
10. Refuerzo de cierrapuertas "No disponible"
11. Refuerzo de barra de pánico "No disponible"
10. Etiqueta de certificación "No disponible"
11. Acabado en pintura electroestática en 5 colores RAL (5002, 1013, 7002, 7042 & 9003)
12. Incluye bisagras swing clear & cerradura tubular

Fecha de Emisión : Junio 2017

Revisado : 04/07/2017